

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE MEMBRANE SURGE TANKS
BEHÄLTER MIT AUSWECHSELBARE MEMBRAN
RESERVOIRS A VESSIE INTERCHANGEABLE
DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS A MEMBRANA INTERCAMBIABILE

Costruiti in conformità alla Direttiva
 Produced according to Directive
 Werden produziert gemäß den Vorschriften
 Construits selon la Directive
 Fabricados de acuerdo a Normativa

ACS

Utilizzo Circuiti Acqua Calda e Fredda Sanitaria, Sistemi di Pressurizzazione, Circuiti, Impianti di Riscaldamento e di Refrigerazione
 Use Hot and Cold Sanitary Water Circuits, Pressurizing Systems, Heating Systems and Refrigeration Circuits
 Anwendung Heiße und Kalte Gesundheitliche Wasserstromkreise
 Utilisation Circuits Eau Chaude et Froide Sanitaire, Systèmes de Pressurisation, Installations de Chauffage et de Refrigeration
 Uso Circuitos Agua Caliente y Fría Sanitaria, Sistemas de Presurización, Circuitos, Instalaciones de Calefacción y de Refrigeración

Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Height	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Model	Durchmesser	Höhe	Wasseranschluß	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebstemperatur	Externe Beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Hauteur	Raccord d'entrée de l'eau	Membrane en élastomère	Pression de prégonflage standard	Pression maximale de service	Température de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diámetro	Altura	Racor entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión máxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior color
		Ø mm	(H) mm	G		Bar	Bar	°C	

510142	ACS 1	120	197	M 1/2"Gas	BUTYL	3,5	10,0	-10 +100	Grigio Grey Grau Gris RAL 9006
5101542	ACS 1,5	120	217						
510242	ACS 2	120	240						
510342	ACS 3	170	245	M 3/4"Gas					
510542	ACS 5	170	275						
5105042	ACS 5 d.160	160	315						
510842	ACS CE 8	220	305						
511242	ACS CE 12	260	315						
511642	ACS CE 16	260	350						
511842	ACS CE 18	260	380						
512442	ACS CE 24	260	490	M 1"Gas	EPDM	2,5			
512442/01	ACS CE 24	260	490	M 3/4"Gas					
502442	AS CE 24	350	365	M 1"Gas					
502442/01	AS CE 24	350	365	M 3/4"Gas					
502542	AS CE 25	350	365	M 1"Gas					
502542/01	AS CE 25	350	365	M 3/4"Gas					




Controflangia in acciaio zincato con protezione PP
 Galvanized steel counterflange with PP protection
 Gegenflansche verzinkt mit PP Schutzschicht
 Contre-bride en acier galvanisé avec protection PP
 Brida de acero galvanizado con protección PP



ACS 1-2



ACS 3-24

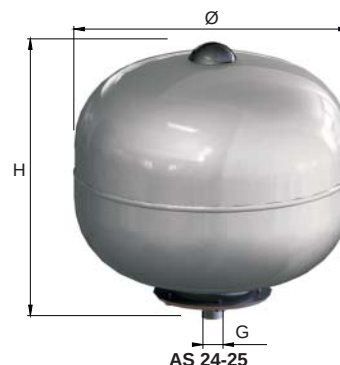

AS 24-25

Disponibili anche con CONTROFLANGIA INOX
 Also available with STAINLESS STEEL COUNTERFLANGE
 Auch mit EDELSTAHL GEGENFLANSCH
 Aussi disponibles avec CONTRE-BRIDE EN ACIER INOXYDABLE
 También disponibles con BRIDA DE ACERO INOXIDABLE